


## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

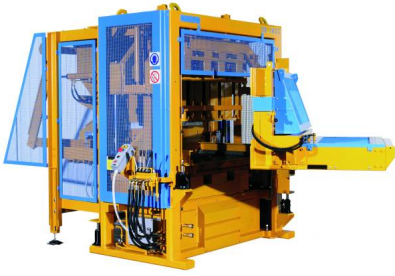



## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

Machine à blocs semi-automatique avec accessoire pour deuxième couche de finissage.

## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

Machine robuste, vite (140-180 cycles par heure) semi-automatique, douée de solutions technologiques

## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

L'implantation comprend la machine à blocs complète de tiroir pour la deuxième couche, réservoir/charg

## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

Trémie de chargement: 650lt pour le mélange gris - 50 lt pour le mélange couleur.

## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

ELECTRICITE 220-230 Volt; 50-60 Hz; Triphasé

## **RD 1053**

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

MOTEURS: 3 moteurs, tot. 17 HP (12,7 kW)



## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

CYCLES DE PRODUCTION: 25-30 secondes pour la double couche (à peu près 140 cycles par heure).

## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

DIMENSION PLANCHES: Cm 115x58xh4

## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

Discontacteur réglable sur chaque moteur

Vibrateur unidirectionnel vertical à puissance réglable avec engrenages en bain d'huile actionné par mo

## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

Systeme hydraulique haute qualite avec central hydraulique a pression reglable separee de la machine

Compression et démoulage par axes, coulisses et barres torsion breveté.

Panneau électrique avec contrôles en basse tension

## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

DIMENSION MAXIMALE DU MOULE: cm 108x52xh30



## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

HAUTEUR MAX DOUBLE COUCHE: cm 10

## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

HAUTEUR MAX UNE COUCHE: cm 30

## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

HAUTEUR MINIMALE: cm 4

## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

DIMENSION PLANCHES: cm 115x58xh4

## RD 1053

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

**RD 1053**

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---

**RD 1053**

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:02 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:45

---